

### **Conduit double paroi isolé galva Orion long. 500 mm Joncoux**

Conduit double paroi isolé galva Energie bois Long. 500 mm Laine minérale épaisseur 30 mm Disponible en diamètre intérieur de 130 à 300 mm Finition extérieure galva



**Marque :** JONCOUX

**Référence :** CDC385

**Prix :** 124.20€

#### **Options disponibles :**

*Diamètre conduit Orion :* Ø DP int.130 mm/ Ø DP ext.190 mm, Ø DP int.150 mm/ Ø DP ext.210 mm (+ 13.80€), Ø DP int.180 mm/ Ø DP ext.240 mm (+ 23.00€), Ø DP int.200 mm/ Ø DP ext.260 mm (+ 34.50€), Ø DP int.250mm/ Ø DP ext.310 mm (+ 64.40€), Ø DP int.300 mm/ Ø DP ext.360 mm (+ 95.50€)

#### **Critères associés :**

*Type de conduit :* Conduits pour appareils au bois

*Diamètre conduit :* Diamètre 130 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre 250 mm, Diamètre 300 mm

#### **LG 500 mm**

**Conduit double paroi isolé finition galva Orion Energie bois longueur 500 mm :**

Conduit double paroi isolé laine minérale épaisseur 30 mm livré avec bride de sécurité sur le bout femelle

Dimensions disponibles intérieur de 130 à 300 mm

- Paroi intérieure inox
- Paroi extérieure galva
- Emboîtement serrant de 60mm



**⚠** Conduit double paroi isolé finition galva à utiliser uniquement en intérieur (étage, combles...)

Utiliser le conduit double paroi inox/inox ou inox/noir pour l'extérieur.

### Application pour conduit :

Système étanche compatible avec les combustibles bois bûche et pellets pour les appareils suivants:

foyers fermés, ouverts, inserts et poêle à bois.



### Une gamme technique et certifiée :

Résiste à la corrosion avec une paroi intérieure en inox 444 certifié V2 par le laboratoire KIWA selon la norme EN 1856-1:2009

Performance isolante avec 3 cm de laine minérale insufflée à 180 kg/m<sup>3</sup>.


Plus résistant avec une paroi extérieure épaisseur 5/10°

Les conduits ont été testés au brouillard salin pendant 600 heures par le laboratoire indépendant CRITT.

Conception & fabrication française.



**Longueur Longueur utile (LU) 500 mm 440 mm**

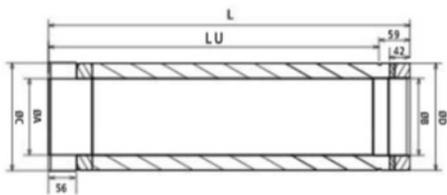

[Lien vers la fiche du produit](#)