

Conduit double paroi isolé galva Orion réglable 365-605 mm Joncoux

Conduit double paroi isolé galva réglable 365 à 605 mm Energie bois Laine minérale épaisseur 30 mm
Disponible en diamètre intérieur de 130 à 300 mm Finition extérieure galva



Marque : JONCOUX

Référence : CDC400

Prix : 210.50€

Options disponibles :

Diamètre conduit Orion : Ø DP int.130 mm/ Ø DP ext.190 mm, Ø DP int.150 mm/ Ø DP ext.210 mm (+ 9.20€), Ø DP int.180 mm/ Ø DP ext.240 mm (+ 36.80€), Ø DP int.200 mm/ Ø DP ext.260 mm (+ 54.00€), Ø DP int.250mm/ Ø DP ext.310 mm (+ 93.10€), Ø DP int.300 mm/ Ø DP ext.360 mm (+ 138.00€)

Critères associés :

Type de conduit : Conduits pour appareils au bois

Diamètre conduit : Diamètre 130 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre 250 mm, Diamètre 300 mm

Réglable 365-605 mm

Conduit double paroi isolé finition galva Orion Energie bois longueur réglable 365 à 605 mm :

Conduit double paroi isolé laine minérale épaisseur 30 mm livré avec bride de sécurité sur le bout femelle

Dimensions disponibles intérieur de 130 à 300 mm

- Paroi intérieure inox
- Paroi extérieure galva
- Emboîtement serrant de 60mm



⚠ Conduit double paroi isolé finition galva à utiliser uniquement en intérieur (étage, combles...)

Utiliser le conduit double paroi inox/inox ou inox/noir pour l'extérieur.

Application pour conduit :

Système étanche compatible avec les combustibles bois bûche et pellets pour les appareils suivants:

foyers fermés, ouverts, inserts et poêle à bois.



Une gamme technique et certifiée :

Résiste à la corrosion avec une paroi intérieure en inox 444 certifié V2 par le laboratoire KIWA selon la norme EN 1856-1:2009


Performance isolante avec 3 cm de laine minérale insufflée à 180 kg/m³.

Plus résistant avec une paroi extérieure épaisseur 5/10°

Les conduits ont été testés au brouillard salin pendant 600 heures par le laboratoire indépendant CRITT.

Conception & fabrication française.



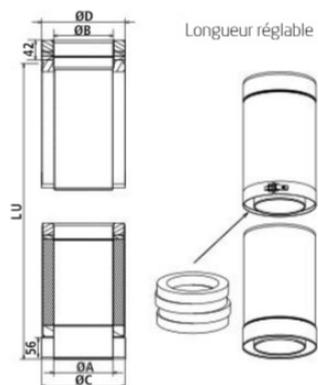

Nombre de bouchons ajoutés	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Longueur LU (mm)	365	395	425	455	485	515	545	575	605

Désignation	Ø. int.	130	150	180	200	250	300
	Ø. ext.	190	210	240	260	310	360
Réglable 365 - 605 mm	A	129,8	149,8	179,8	199,8	249,8	299,8
	B	130,4	150,4	180,4	200,4	250,4	300,4
	C	191	211	241	261	311	361
	D	190	210	240	260	310	360

[Lien vers la fiche du produit](#)