


Plaque coupe feu de propreté pour conduit double paroi inox isolé Système Apollo pellets Joncoux

Plaque coupe feu de propreté pour conduit double paroi inox isolé Système Apollo pellets Joncoux Diamètre 80/140 et 100/160 mm Inclinaison suivant pente de toit Finition inox, blanc ou noir émail

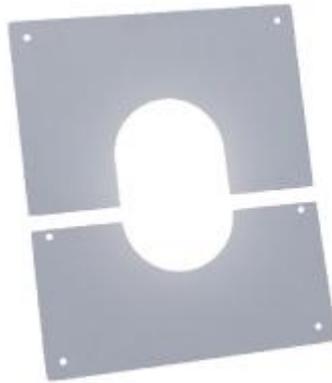

Marque : JONCOUX

Référence : CDC339

Prix : 37.70€

Options disponibles :

Diamètre & inclinaison : Ø int. 80 / Ø ext. 140 - inclinaison pente toit 0 à 15° (+ 21.10€), Ø int. 80 / Ø ext. 140 - inclinaison pente toit 10 à 30° (+ 21.10€), Ø int. 80 / Ø ext. 140 - inclinaison pente toit 25 à 45° (+ 21.10€), Ø int. 100 / Ø ext. 160 - inclinaison pente toit 0 à 15° (+ 24.20€), Ø int. 100 / Ø ext. 160 - inclinaison pente toit 25 à 45° (+ 24.20€), Ø int. 100 / Ø ext. 160 - inclinaison pente toit 10 à 30° (+ 24.20€)

Coloris de finition : Finition inox, Finition blanc, Finition noir

Critères associés :

Type de conduit : Conduits pour appareils aux pellets

Diamètre conduit : Diamètre 80 mm, Diamètre 100 mm

Plaque coupe feu de propreté pour conduit double paroi isolé inox

Conduit double paroi isolé inox pellets :

Plaque coupe feu de propreté pour conduit double paroi isolé inox 80/140 et 100/160 mm

Inclinaison pente de toit:

- 0/15°

- 10/30°

- 25/45°

Finition inox, blanc ou noire émail.

Application :

Appareils à combustible granulés de bois (pellets) poêles et chaudières.

Innovations techniques :

Gamme marquée CE et titulaire d'un avis technique.

Conduit Classé G, résistant au feu de cheminée.

[Lien vers la fiche du produit](#)