


Solin tuile + larmier inox conduit double paroi isolé Energie bois Joncoux

Solin tuile + larmier inox pour conduit double paroi isolé Energie bois Inclinaison pour pente de toit 0/15°, 10/30° et 25/45° Diamètre intérieur 125 mm à 300 mm

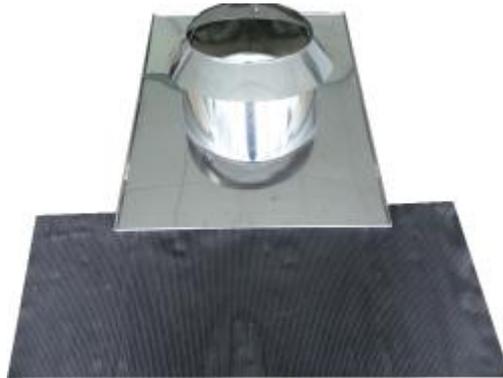

Marque : JONCOUX

Référence : CDC231

Prix : 293.30€

Options disponibles :

Diamètre & inclinaison : Ø int. 125 / Ø ext. 185 - inclinaison pente toit 0 à 15°, Ø int. 125 / Ø ext. 185 - inclinaison pente toit 10 à 30° (+ 14.90€), Ø int. 125 / Ø ext. 185 - inclinaison pente toit 25 à 45° (+ 55.20€), Ø int. 153 / Ø ext. 213 - inclinaison pente toit 0 à 15°, Ø int. 153 / Ø ext. 213 - inclinaison pente toit 10 à 30° (+ 14.90€), Ø int. 153 / Ø ext. 213 - inclinaison pente toit 25 à 45° (+ 55.20€), Ø int. 180 / Ø ext. 240 - inclinaison pente toit 0 à 15°, Ø int. 180 / Ø ext. 240 - inclinaison pente toit 10 à 30° (+ 14.90€), Ø int. 180 / Ø ext. 240 - inclinaison pente toit 25 à 45° (+ 55.20€), Ø int. 200 / Ø ext. 260 - inclinaison pente toit 0 à 15°, Ø int. 200 / Ø ext. 260 - inclinaison pente toit 10 à 30° (+ 14.90€), Ø int. 200 / Ø ext. 260 - inclinaison pente toit 25 à 45° (+ 55.20€), Ø int. 230 / Ø ext. 290 - inclinaison pente toit 0 à 15°, Ø int. 230 / Ø ext. 290 - inclinaison pente toit 10 à 30° (+ 14.90€), Ø int. 230 / Ø ext. 290 - inclinaison pente toit 25 à 45° (+ 55.20€), Ø int. 250 / Ø ext. 310 - inclinaison pente toit 0 à 15° (+ 95.40€), Ø int. 250 / Ø ext. 310 - inclinaison pente toit 10 à 30° (+ 115.00€), Ø int. 250 / Ø ext. 310 - inclinaison pente toit 25 à 45° (+ 139.10€), Ø int. 300 / Ø ext. 360 - inclinaison pente toit 0 à 15° (+ 95.40€), Ø int. 300 / Ø ext. 360 - inclinaison pente toit 10 à 30° (+ 115.00€), Ø int. 300 / Ø ext. 360 - inclinaison pente toit 25 à 45° (+ 139.10€)

Critères associés :

Type de conduit : Conduits pour appareils au bois

Diamètre conduit : Diamètre 125 mm, Diamètre 150 mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre 230 mm, Diamètre 250 mm, Diamètre 280 mm, Diamètre 300 mm

Solin tuile + larmier inox pour conduit double paroi isolé bois

Solin tuile + larmier pour conduit double paroi isolé Energie bois:

Solin tuile + larmier inox pour passage conduit double paroi isolé bois

Ø 125 mm à 300 mm

Disponibles suivant pente de toit.

Pour réaliser une sortie de toit cylindrique prévoir :

- Un solin adapté au matériau de couverture et à la pente
- Une cape pare-pluie (chapeau de finition) ou cône de finition

- Un larmier

- Conduit double paroi isolé en toiture

Application pour conduit :

Appareils à combustibles bois (foyers fermés, ouverts, inserts et poêle à bois).

[Lien vers la fiche du produit](#)